

MAQUINA DE HIELO DE 450LBS

Estructura monobloque en acero inoxidable con puerta plástica corrediza hacia arriba. Paredes internas plásticas. Filtros de aire removibles, interruptor de encendido accesible sin quitar el panel. Control de temperatura digital marca Carel/Dixell. Condensador enfriado por aire. Compresor Cubigel/Embraco ubicado en la parte inferior del equipo. Trabajo con gas refrigerante ecológico R290.

Certificado de saneamiento ETL.
Equipo requiere desagüe a piso de 2".

YR450-AP-161	460 Lbs
--------------	---------



Incluye:

4 Patas niveladoras en acero inox. El modelo CYR400P

1 Pala plástica. El modelo CYR400P

1 Manguera de desagüe

1 Manguera de entrada

RECOMENDACIONES

Para garantizar el buen funcionamiento del equipo, se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Dejar una distancia mínima de 10 cm detrás y entre equipos para garantizar la ventilación del compresor.
2. Mantener el equipo en un espacio donde recircule aire.
3. Ubicar hacia la parte posterior derecha del equipo el tomacorriente a una altura de 30 CM sobre piso.
4. Ubicar los equipos a una distancia mínima de 50 cm de equipos que generen calor directo.
5. Realizar limpieza frecuente del sistema de refrigeración.
6. Para cubrir la garantía y operación del equipo es OBLIGATORIO instalar el filtro para sedimentos y cambiar en un periodo de 3 a 4 meses, dependiendo de la operación. Este consumible no está incluido dentro del valor del equipo.
7. Realizar la instalación del equipo con personal técnico especializado.
8. Para zonas con voltajes inestables es OBLIGATORIO el uso de un protector de voltaje.
9. Temperatura Ambiente de operación recomendada entre 7 °C y 30 °C.
10. Se recomienda la limpieza con productos no abrasivos con el acero.
11. El cliente debe garantizar la temperatura de ingreso del agua y temperatura ambiente relacionado en este documento para obtener la mayor producción de hielo posible.

**YR450-AP-161 con
BIN CYR400P opcional**

Opcional bin # CYR400P



Modelo modular YR450-AP-161



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y VISTAS

Modelo	Capacidad Lbs/24	Dimensiones Externas CM	Pot/Int W/A	HP	Voltaje V/Hz/F	Peso Kg
YR450-AP-161	460/24	76,5 x 61 x 55,7	965/9.6	1	110/60/1	71.7


PRODUCCIÓN DE HIELO

Temperatura máxima de entrada del agua

YR450-AP-161 hielo producción lbs/24hr			
Temp Ambiente	21°C	32°C	38°C
Temp del agua	460 lbs	415 lbs	385 lbs
21° C			

VISTA DE PLANOS

YR450-AP-161

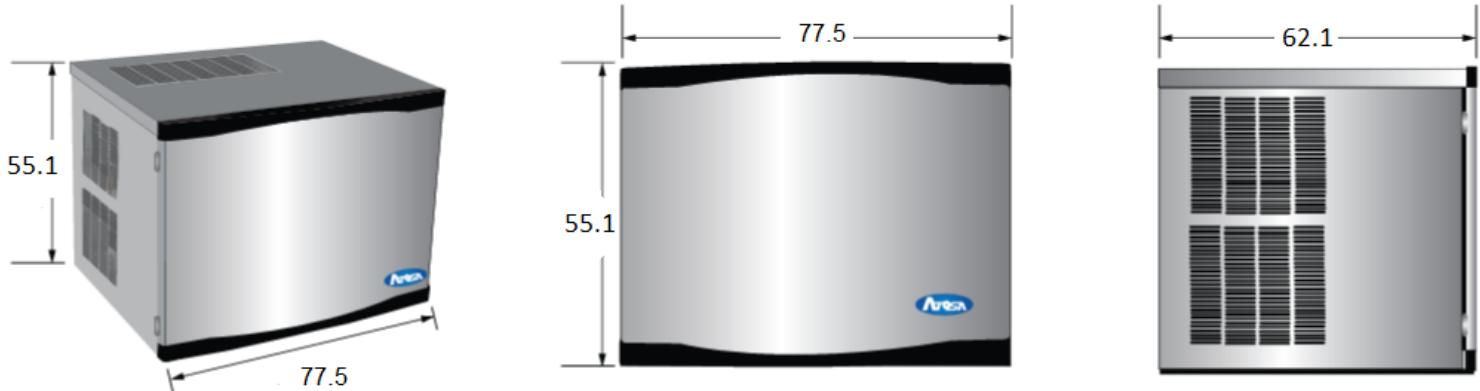

ACCESORIOS

Manguera de entrada Manguera de desagüe Pala



Forma en medio cubo 0,9 x 2,2 x 2,2 cm
* Estructura del cubo de hielogradable

