

new
runner



Congeladores ultrarrápidos

La gama BASIC de congeladores ultrarrápidos es el electrodoméstico ideal para chefs, pasteleros y heladeros que buscan fiabilidad y sencillez, sin descuidar el medio ambiente. Incorporan un panel de control electrónico táctil simplificado, intuitivo y fácil de usar, que permite configurar los ciclos de refrigeración con gran rapidez. Además, gracias al gas propano, tienen un bajo potencial de calentamiento global (PCG) y son respetuosos con el medio ambiente.

El ciclo de enfriamiento o congelación se puede seleccionar por tiempo o mediante una sonda insertada en el interior del producto.

Es posible seleccionar los siguientes programas:

- **Enfriamiento suave:** reducción de temperatura positiva "delicada" (+3 °C);
- **Enfriamiento intenso:** reducción de temperatura positiva "rápida" (+3 °C en 90 minutos), durante esta fase alcanza una temperatura del aire de -20 °C;
- **Congelación:** congelación profunda o congelación (-18 °C en 240 minutos); durante esta fase, la temperatura del aire alcanza los -40 °C.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones externas (AnxProfxAlt)
Capacidad de bandejas (distancia entre bandejas: 67 mm)

Rendimiento*

Potencia máxima absorbida **

Potencia de refrigeración ***

Gas

Sistema de descongelación

Ciclo de trabajo: por tiempo

Ciclo de trabajo: por sonda

Voltaje de entrada

Clase climática

BCB/10E

80x82x170

10 GN 1/1

10 EN (/60X40)

+90/+3°C = 30 Kg

+90/-18°C = 20 Kg

1600

1586

R290

Automático con gas caliente

si

si

1x230V – 50Hz

5

*Con una temperatura ambiente de +32°C – carga de muestra estándar de 125 gr. según DIN 8953/8954 **Evap. -10°C cond. +45°C ***ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Sonda central





Detalle de la ventilación interna



Placa de control de pantalla táctil

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

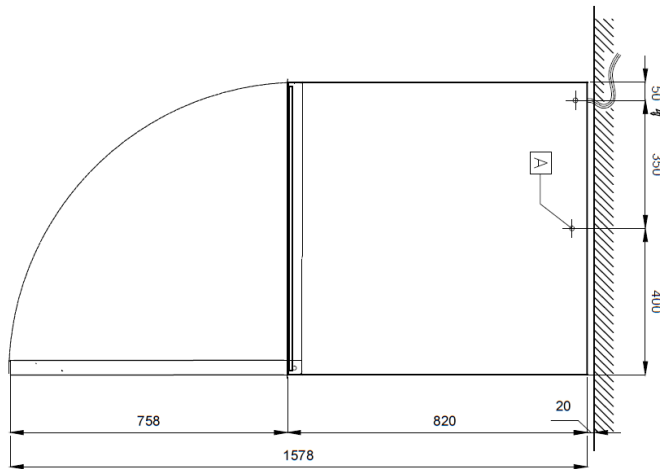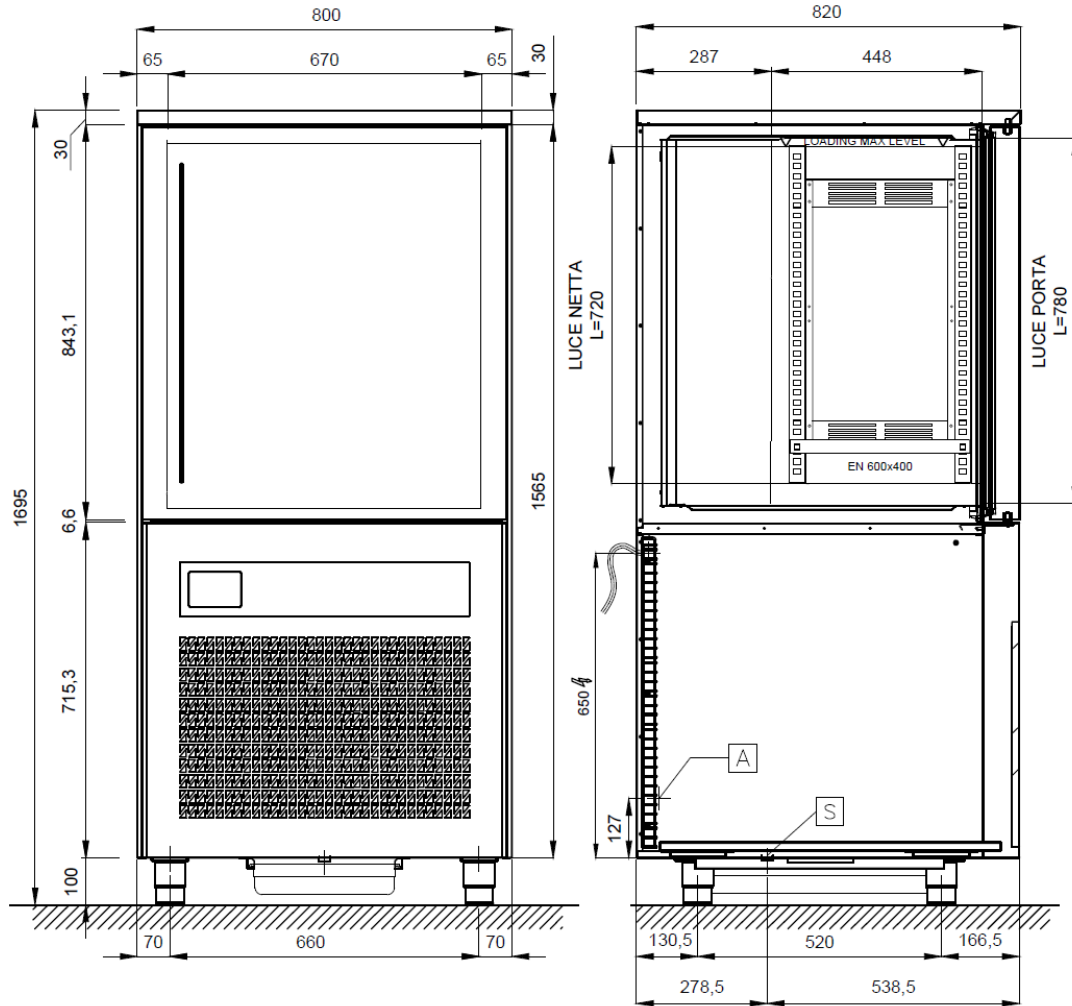

(S) DRENAJE DE CONDENSADO


POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA: 1600
W EVAP.: -10°C; COND.: +45°C

POTENCIA DE REFRIGERACIÓN: 1586
WASHRAE: EVAP.: -23,3°C; COND.:
+54,4°C

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 230V - 1 -
50Hz (*enchufe SHUKO) - longitud del
cable: 2 m

CAPACIDAD BRUTA: 234 l
CAPACIDAD NETA: 173 l

ACCESORIOS Y PRECIOS ADICIONALES BAJO PETICIÓN:



45100202	Estructura de masa para bandejas nº 10 de 60x40 mm, paso de 16,5 mm para BCB/10 (sobreprecio)
45020503	Par de guías para estructura de bandejas de 60x40
45000540	Juego de ruedas giratorias de Ø 100 mm
45100240	Estante GN 1/1 de acero inoxidable
45100242	Estantería de acero inoxidable de 60x40 cm
40200560	Frecuencia de 60 Hz (precio excesivo)
45000563	Sistema de supervisión Wi-Fi (precio excesivo)
