

new
runner



Congeladores ultrarrápidos

La gama BASICA de abatidores de temperatura es el equipo ideal para chefs, pasteleros y heladeros que requieren fiabilidad y simplicidad, con un enfoque en la sostenibilidad.

Están equipados con un panel de control electrónico con pantalla táctil simplificada, intuitiva y fácil de usar, que permite configurar ciclos de enfriamiento de forma extremadamente rápida. Además, gracias al uso de gas propano, presentan un bajo potencial de calentamiento global (GWP) y son respetuosos con el medio ambiente.

El ciclo de enfriamiento o congelación puede seleccionarse por tiempo o mediante una sonda insertada en el núcleo del producto. Existe la posibilidad de seleccionar los siguientes programas:

- **Enfriamiento suave:** reducción positiva de temperatura "delicada" (+3 °C);
- **Enfriamiento rápido:** reducción positiva de temperatura "rápida" (+3 °C en 90 minutos); durante esta fase alcanza una temperatura del aire de -20 °C;
- **Congelación:** congelación profunda (-18 °C en 240 minutos); durante esta fase alcanza una temperatura del aire de -40 °C.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones externas (An x Pr x Al)
 Capacidad de bandejas (espacio entre bandejas mm 67)
 Rendimiento*
 Potencia máxima absorbida**
 Potencia frigorífica***
 Gas
 Sistema de descongelación
 Ciclo de trabajo: por tiempo
 Ciclo de trabajo: por sonda
 Tensión de alimentación
 Clase climática

BCB/10

80x82x170
 10 GN 1/1
 10 EN (/60X40)
 +90/+3°C = 43 Kg
 +90/-18°C = 33 Kg
 1902
 2078
 R290
 automático con gas caliente
 Si
 Si
 3x400V – 50Hz
 5

* Con temperatura ambiente de +32 °C – carga de muestra estándar de 125 g según DIN 8953/8954

** Evap. -10 °C, cond. +45 °C*** ASHRAE (Evap. -23,3 °C, cond. +54,4 °C)



Sonda de núcleo




Detalle de la ventilación interna




Panel de control con pantalla táctil

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

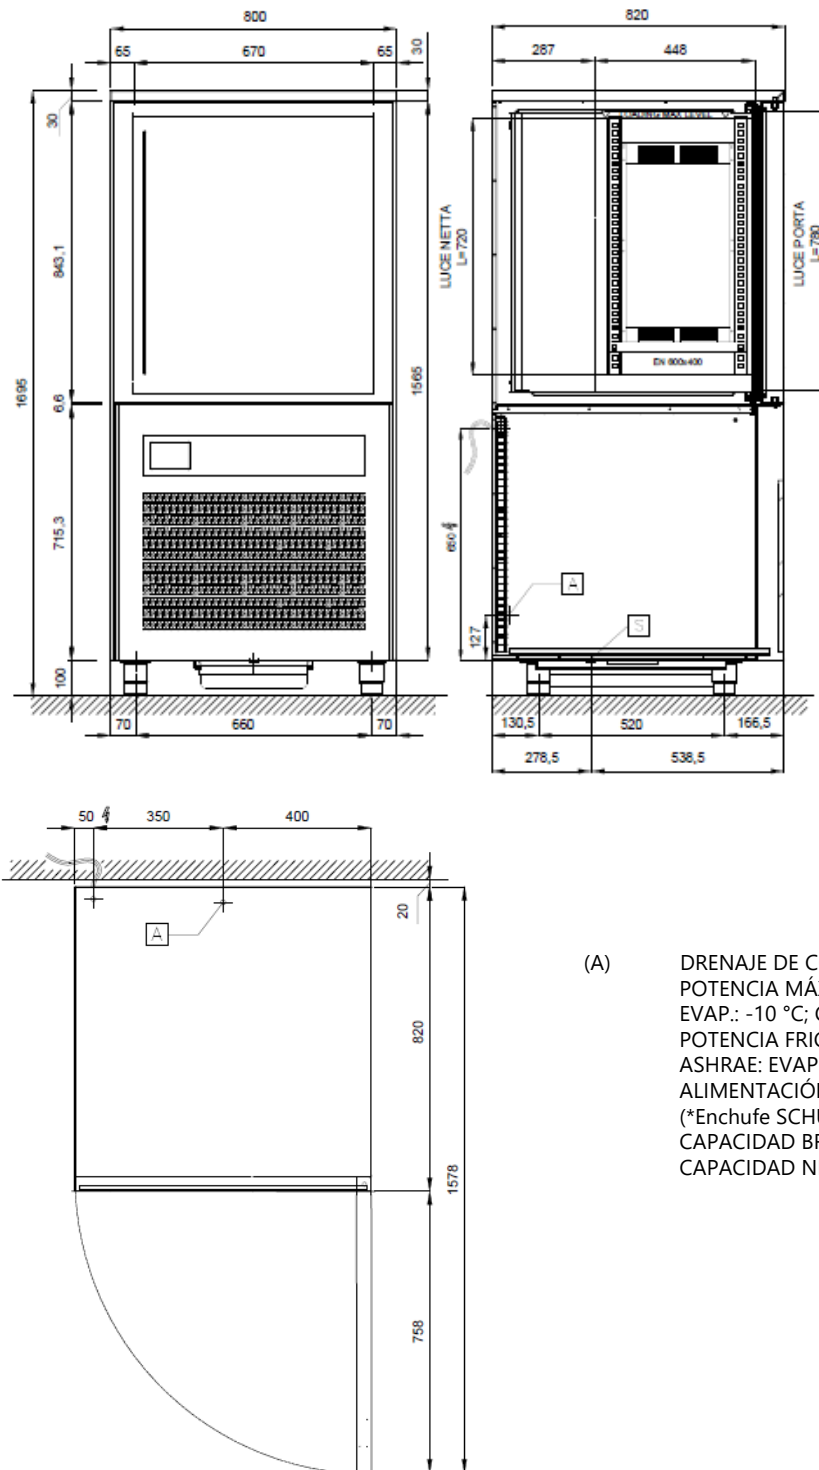

- (A) DRENAJE DE CONDENSADOS
 POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA: 1902 W
 EVAP.: -10 °C; COND.: +45 °C
 POTENCIA FRIGORÍFICA: 2078 W
 ASHRAE: EVAP.: -23,3 °C; COND.: +54,4 °C
 ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 400 V - 3 - 50 Hz
 (*Enchufe SCHUKO) - longitud del cable: 2 m
 CAPACIDAD BRUTA: 234 L
 CAPACIDAD NETA: 173 L

ACCESORIOS Y SUPLEMENTOS BAJO PEDIDO:



4510 0202	Estructura para pastelería para 10 bandejas de 60x40 cm, paso de 16,5 mm para BCB/10 (con sobreprecio)
45020503	Par de guías para estructura de bandejas 60x40 cm
45000540	Juego de ruedas Ø 100 mm
4510 0240	Soporte de acero inoxidable GN 1/1
4510 0242	Soporte de acero inoxidable 60x40 cm
40200560	Frecuencia 60 Hz (con sobreprecio)
45000563	Sistema de supervisión Wi-Fi (con sobreprecio)