Imbera

ENFRIADOR VERTICAL
VR09PP

Refrigerador de alto desempeño diseñado para exhibir un mayor número de productos en el punto de venta.

CARACTERÍSTICAS

CONTROL INTELIGENTE SOLLATEK
Proporciona el máximo ahorro de energía, minimiza las necesidades de atención y control y asegura la temperatura óptima de los productos.

REFRIGERANTE HC
Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.



CONDENSADOR ESTÁTICO
De fácil limpieza y bajo mantenimiento que permite un menor consumo de energía.



MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS
Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA
Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.

ILUMINACIÓN LEDS
Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.

C_5H_{10}

ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO
Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.

PARRILLA METÁLICO
Por ser metálico es durable y resistente, puede ser reciclado al final de su vida útil.

NOM ISO 9001 icontec internacional ISO 14001 icontec internacional hc refrigerante

ENFRIADOR VERTICAL
VR09PP

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas	
Alto:	1827 mm	A:	1348 mm
Ancho:	547 mm	A:	403 mm
Profundo:	574 mm	P:	422 mm

Volumen útil	184 L
Puertas	1
Parrillas*	3
Dimensión de parrillas:	A: 382,7 mm P: 369,7 mm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de latas 355 ml

Total:	220
Frente:	10
Fondo:	5
Display:	40

Capacidad de botellas 600 ml

Total:	110
Frente:	5
Fondo:	5
Display:	80

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0,06 kg
Consumo de energía	3,6 kWh / 24 h
Potencia de compresor	1/5 HP 468 watts
Condensador	Estático
Rango de temperatura	2°C a 6°C

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	3 A
Longitud del cable	2000 mm
Iluminación	2 módulos 48 LED's totales
Tipo de enchufe	B
Control de temperatura	SOLLATEK

DATOS LOGÍSTICOS

Capacidad del contenedor:	20´: 40	
	40´: 80	
	53´: 80	
Peso empaque neto:	72,4 kg	
Con embalaje:	80 kg	
Dimensiones embalaje:	Alto:	1850 mm
	Ancho:	550 mm
	Profundo:	590 mm

VISTAS DE PRODUCTO

Vista superior



Vista frontal

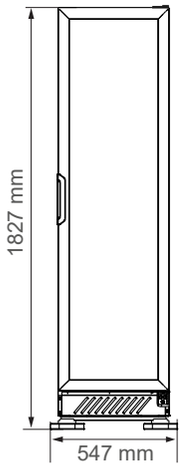

Vista lateral

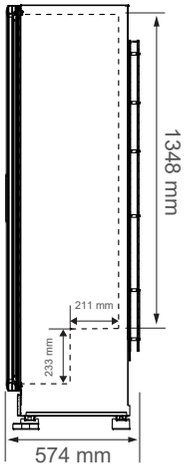

*Consumo de energía evaluado en condición C
(Temperatura ambiente max. de 32°C y 65% de humedad relativa)
*Equipo para funcionar en condición C 32°C - 65% HR.
*Sistema de bajo mantenimiento y Alta Eficiencia (BMAD)
*Parrillas adicionales disponibles como accesorios.
*Dimensiones redondeadas al milímetro más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.

04/02/2026