



Refrigerador de alto desempeño diseñado para exhibir un mayor número de productos en el punto de venta.



ENFRIADOR VERTICAL VR20

CARACTERÍSTICAS



CONTROL INTELIGENTE SOLLATEK

Proporciona el máximo ahorro de energía, minimiza las necesidades de atención y control y asegura la temperatura óptima de los productos.



REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.




CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LEDS

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

NOM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas		Dimensiones Internas			
Alto:	2038 mm	A:	1525 mm		
Ancho:	718 mm	A:	641 mm		
Profundo:	670 mm	P:	550 mm		
Volumen útil		413 L			
Puertas		1			
Parrillas*		4			
Dimensión de parrillas:		A:	622 mm	P:	487 mm

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de latas 355 ml

Total:	252
Frente:	9
Fondo:	7
Display:	36

Capacidad de botellas 600 ml

Total:	576
Frente:	18
Fondo:	8
Display:	72

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0,065 kg
Consumo de energía	4,26 kWh / 24 h
Potencia de compresor	1/5 HP 556 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	2°C a 6°C

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	3,6 A
Longitud del cable	2500 mm
Iluminación	2 módulos 32 LED's totales
Tipo de enchufe	 B
Control de temperatura	SOLLATEK

DATOS LOGÍSTICOS


Capacidad del contenedor:	20': 21
	40': 48
	53': 48

Peso empaque neto:	110 kg
Con embalaje:	119 kg


Dimensiones embalaje:	Alto: 2060 mm
	Ancho: 780 mm
	Profundo: 710 mm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

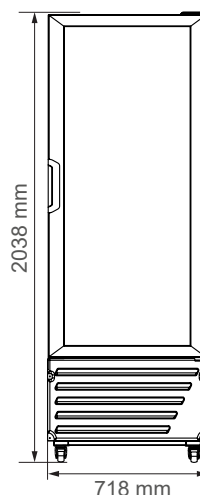

Vista lateral

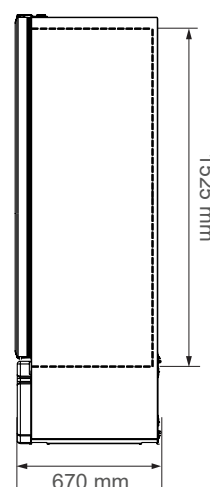

*Consumo de energía evaluado en condición C
(Temperatura ambiente max. de 32°C y 65% de humedad relativa)

*Equipo para funcionar en condición D 40°C - 75% HR.

*Sistema de bajo mantenimiento y Alta Eficiencia (BMAD)

*Parrillas adicionales disponibles como accesorios.

*Dimensiones redondeadas al milímetro más cercano

*Información sujeta a cambios sin previo aviso

*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo

**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.

Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía. La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.