



Refrigerador de alto desempeño diseñado para exhibir un mayor número de productos en el punto de venta.

## ENFRIADOR VERTICAL G342

### CARACTERÍSTICAS



#### CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO CON DISPLAY

Proporciona el máximo ahorro de energía, minimiza las necesidades de atención y control y asegura la temperatura óptima de los productos.



#### REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.




#### CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



#### MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



#### PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Tienen un doble panel de vidrio templado con gas Argón y película Low-E, lo cual reduce la transferencia de calor por radiación.



#### ILUMINACIÓN LEDS

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



#### ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



#### PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Dimensiones externas    | Dimensiones Internas |            |
|-------------------------|----------------------|------------|
| Alto:                   | 2045 mm              | A: 1536 mm |
| Ancho:                  | 1500 mm              | A: 1400 mm |
| Profundo:               | 715 mm               | P: 550 mm  |
| Volumen útil            |                      |            |
| 738 L                   |                      |            |
| Puertas                 |                      |            |
| 3                       |                      |            |
| Parrillas*              |                      |            |
| 12                      |                      |            |
| Dimensión de parrillas: |                      |            |
| A: 455 mm P: 409 mm     |                      |            |

## DATOS DE CAPACIDADES\*\*

Capacidad de botellas 600 ml

|          |     |
|----------|-----|
| Total:   | 972 |
| Frente:  | 12  |
| Fondo:   | 6   |
| Display: | 162 |

## DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Refrigerante          | R290 0,095 kg    |
| Consumo de energía    | 6 kWh / 24 h     |
| Potencia de compresor | 1/3 HP 533 watts |
| Condensador           | Dinámico         |
| Rango de temperatura  | 2°C a 6°C        |

## DATOS ELÉCTRICOS


|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Voltaje y frecuencia   | 115V / 60 Hz                                                                          |
| Amperaje               | 6,5 A                                                                                 |
| Longitud del cable     | 2500 mm                                                                               |
| Iluminación            | 6 módulos 144 LED's totales                                                           |
| Tipo de enchufe        |  B |
| Control de temperatura | DANFOSS                                                                               |

## DATOS LOGÍSTICOS


|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Capacidad del contenedor: | 20': 12          |
|                           | 40': 24          |
|                           | 53': 24          |
| Peso empaque neto:        | 242 kg           |
| Con embalaje:             | 252 kg           |
| Dimensiones embalaje:     | Alto: 2045 mm    |
|                           | Ancho: 1550 mm   |
|                           | Profundo: 765 mm |

## VISTAS DE PRODUCTO


### Vista superior



### Vista frontal

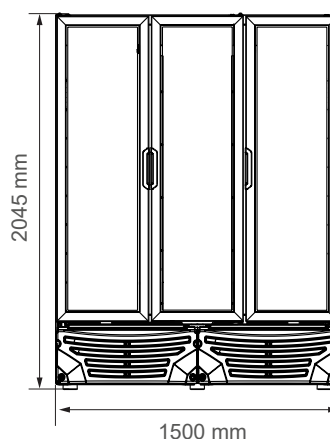

### Vista lateral

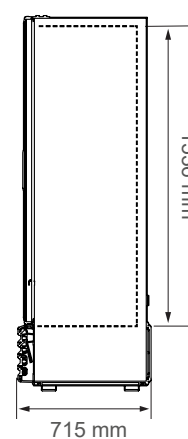

\*Consumo de energía evaluado en condición C  
(Temperatura ambiente max. de 32°C y 65% de humedad relativa)  
\*Equipo para funcionar en condición D 40°C - 75% HR.  
\*Sistema de bajo mantenimiento y Alta Eficiencia (BMAD)  
\*Parrillas adicionales disponibles como accesorios.  
\*Dimensiones redondeadas al milímetro más cercano  
\*Información sujeta a cambios sin previo aviso  
\*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo  
\*\*Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.  
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.  
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.