



Su diseño estilizado y su gran capacidad, lo hacen el congelador ideal para cualquier espacio.



ENFRIADOR VERTICAL NV13

CARACTERÍSTICAS



CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRÓNICO

Asegura el óptimo funcionamiento del equipo para que los productos siempre estén a la temperatura ideal y así evitar mermas.



REFRIGERANTE HC

Alternativas de gases refrigerantes que no contienen HFCs y por lo tanto reducen el impacto ambiental.




CONDENSADOR DE BAJO MANTENIMIENTO

Previene que el polvo bloquee el flujo de aire, generando ahorro de energía y aumento en la vida útil del compresor.



MOTORES VENTILADOR ELECTRÓNICOS

Permiten un mejor rendimiento al utilizar solo una fracción de la energía requerida por un motor de polos sombreados.



PUERTAS DE ALTA EFICIENCIA

Nuestras puertas contienen un doble panel de vidrio con gas Argón y película Low-E por lo que reducen la transferencia de calor por radiación.



ILUMINACIÓN LEDS

Sistema de LEDs patentado que usa una porción de la energía y tiene más de diez veces el tiempo de vida que un foco de luz fluorescente.



ESPUMA AISLANTE CICLOPENTANO

Es ecológica ya que no contiene CFC ni HFC y es un aislante altamente eficiente.



PARRILLA FRONTAL PLÁSTICA

Fabricado en plástico de alta resistencia, no se oxida ni decolora con el tiempo. Puede ser reciclada al final de su vida útil.

NOM



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones externas Dimensiones Internas

Alto:	1774 mm	A:	1267 mm
Ancho:	596 mm	A:	519 mm
Profundo:	621 mm	P:	501 mm

Volumen útil 243 L

Puertas 1

Parrillas* 4

DATOS DE CAPACIDADES**

Capacidad de latas 355 ml

Total:	336
Frente:	7
Fondo:	6
Display:	56

Capacidad de botellas 600 ml

Total:	168
Frente:	7
Fondo:	6
Display:	28

DATOS DE RENDIMIENTO DE REFRIGERACIÓN

Refrigerante	R290 0,08 kg
Consumo de energía	3,63 kWh / 24 h
Potencia de compresor	1/5 HP 584 watts
Condensador	Dinámico
Rango de temperatura	2°C a 6°C

DATOS ELÉCTRICOS

Voltaje y frecuencia	115V / 60 Hz
Amperaje	3,1 A
Longitud del cable	2500 mm
Iluminación	2 módulos 36 LED's totales
Tipo de enchufe	 B
Control de temperatura	DANFOSS

DATOS LOGÍSTICOS


Capacidad del contenedor: 20': 24
40': 48
53': 48

Peso empaque neto: 79 kg
Con embalaje: 82 kg


Dimensiones embalaje: Alto: 1796 mm
Ancho: 668 mm
Profundo: 713 mm

VISTAS DE PRODUCTO


Vista superior



Vista frontal

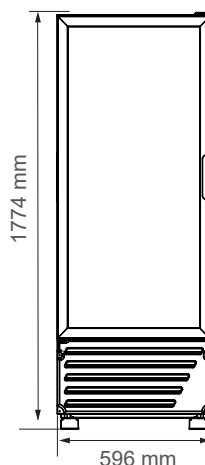

Vista lateral

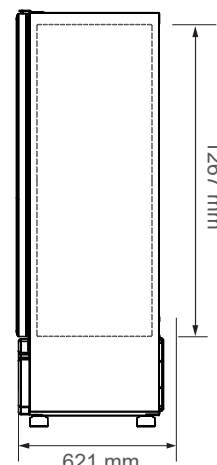

*Consumo de energía evaluado en condición C
(Temperatura ambiente max. de 32°C y 65% de humedad relativa)
*Equipo para funcionar en condición D 40,6°C - 75% HR.
*Sistema de bajo mantenimiento y Alta Eficiencia (BMAE)
*Parrillas adicionales disponibles como accesorios.
*Dimensiones redondeadas al milímetro más cercano
*Información sujeta a cambios sin previo aviso
*A: Alto, A: Ancho, P: Profundo
**Capacidad de producto expresada en su máximo nivel

El usuario y operador deben seguir las instrucciones de uso, cuidado, operación e instalación de acuerdo con el manual de usuario de Imbera.
Hacer caso omiso a esta guía de cuidado, será sujeto de anulación e invalidación de garantía.
La garantía de fábrica no considera cambio de equipo.