

# SWII-W

BALANZA A PRUEBA DE HUMEDAD



SWII – W es una balanza a prueba de humedad que garantiza el uso estable y prolongado en entornos húmedos, como aplicaciones de procesamiento de todo tipo de alimentos, comercialización de pescados y mariscos. Además, es fácil de transportar y su tiempo de estabilización de menos de 0,6 segundos hace que su funcionamiento sea rápido y preciso.



Apto para Ambiente Húmedo



Operación Rápida y Alta  
Precisión



Fácil de Transportar o Llevar

# CAS

## Características:

### 1. Apto para ambiente húmedo

El diseño resistente al agua de SWII-W garantiza el uso estable y prolongado de la báscula en ambiente húmedo como aplicaciones de procesamiento de alimentos y mercado de pescado por canalización fluidos que puedan entrar en la carcasa al orificio de drenaje convenientemente ubicado.

Además, la Tarjeta Principal con carcasa y la conexión sellada de silicona puede proteger la báscula del agua.



### 2. Operación rápida y alta precisión

El tiempo de estabilización de menos de 0,6 segundos y la resolución de pantalla de 1/3000 intervalo dual hacen que la operación sea extremadamente rápida y mejore la eficiencia.

### 3. Gran pantalla brillante



### 4. Fácil de Trasladar o llevar

El diseño ligero y portátil de SWII-W permite transportar fácilmente la balanza ya sea con una o dos manos.



**CAS**

## 5. Bandeja de acero inoxidable


Gran bandeja en acero inoxidable ideal para alimentos con medidas de 355(Ancho) x 258(Largo) mm

## 6. Encendido Automático y modo de ahorro de batería

### Especificaciones:

Modelo	SWII-EW (LED)
Capacidad de Peso	6 / 15 / 30 kg
Precisión	e= 1 / 2 / 5 g
Resolución	1/3,000(Intervalo Dual)
Tipo de Display	LED (6 Dígitos) Altura: 20 mm
Funciones	Retención de peso, comparación de pesaje (HI / OK / LOW) Apagado automático, modo de espera
Teclado	4 Teclas (Power, Zero, Tare, Hold)
Poder	Batería Recargable de 6V 3.3A, Adaptador DC 9V(1A)
Tiempo de Operación de la Batería	Aproximadamente 80 Horas
Temperatura de Operación	-10° C ~ + 40°C
Protección de ingreso	IP68
Tamaño de Bandeja (mm)	355 (Ancho) x 258 (Largo)
Dimensiones (mm)	256(Ancho) x 299(Largo) x 117(Alto)
Peso del Equipo	2.6 kg Aproximadamente

### Dimensiones (mm):

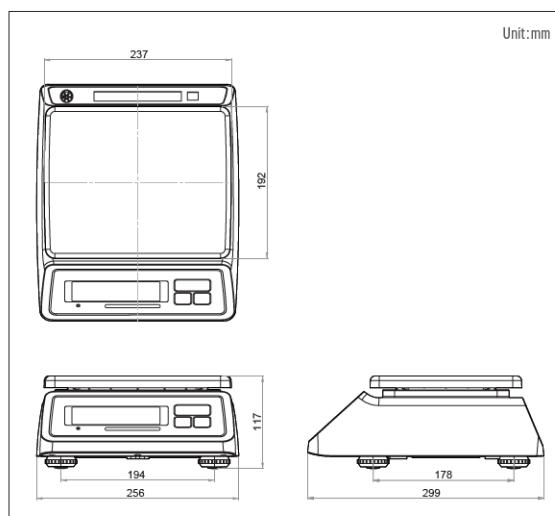

**CAS**