


LÍNEA: CELDAS DE CARGA

REFERENCIA: NA1

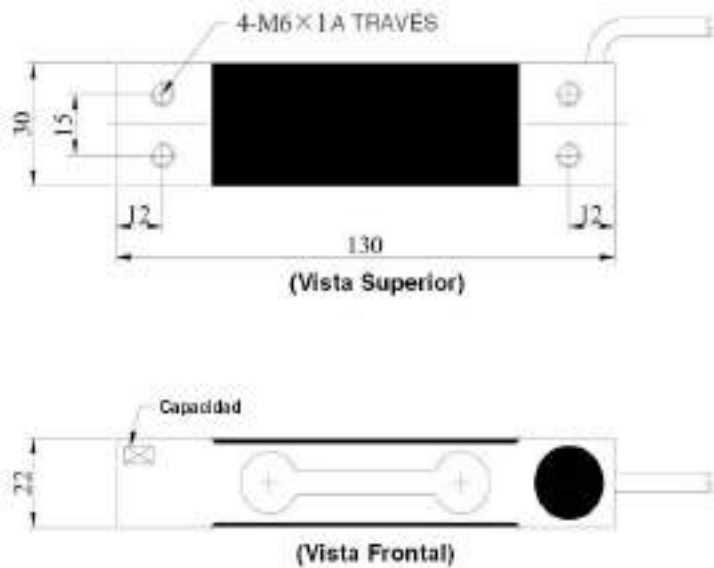

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
Capacidades disponibles	10, 20, 35, 40, 45 kg
Distancia entre huecos	15 mm
Tipo	Monobloque
Voltaje de señal	20 mV/V
No-linealidad	0.02% F.S
Histéresis	0.02% F.S
Repetibilidad	0.02% F.S
(20min)	0.02% F.S
Efecto de temperatura de salida	0.002% F.S
Efecto de temperatura en cero	0.003 %F.S
Balance Zero	±0.0200 mV/V
Impedancia de entrada	410±15 Ω; 1115 ± 30 Ω
Impedancia de salida	350±5 Ω; 1000 ± 10 Ω
Impedancia de aislamiento	≥ 5000 Ω
Sobrecarga segura	150 %FS
Sobrecarga extrema	200 % F.S
Rango de temperatura de operación	-20 ~ 60 °C
Excitación recomendada	5 ~ 12 VDC
Excitación Máxima	15 VDC
Material	Aleación de aluminio
Protección clase	IP 66 / IP 67
Cable	4 x 50 cm
Tamaño de la plataforma	300 x 300 mm
Orden de conexión	Rojo (EXC+), Negro (EXC-), Verde (SIG+), Blanco (SIG-)

USOS PRINCIPALES

- ✓ Balanzas liquidadoras
- ✓ Balanzas contadoras
- ✓ Balanzas solo peso
- ✓ Balanzas etiquetadoras