

new
runner



Congeladores ultrarrápidos

La gama BASIC de congeladores ultrarrápidos es el electrodoméstico ideal para chefs, pasteleros y heladeros que buscan fiabilidad y sencillez, con un enfoque ecológico. Cuentan con un panel de control electrónico táctil simplificado, intuitivo y fácil de usar, que permite configurar los ciclos de enfriamiento con gran rapidez. Gracias al gas propano, tienen un bajo potencial de calentamiento global (PCG) y son respetuosos con el medio ambiente.

El ciclo de enfriamiento o congelación se puede seleccionar por tiempo o mediante una sonda insertada en el interior del aparato. Es posible seleccionar los siguientes programas:

- **Enfriamiento suave:** reducción de temperatura positiva "delicada" (+3 °C);
- **Enfriamiento intenso:** reducción de temperatura positiva "rápida" (+3 °C en 90 minutos); durante esta fase, la temperatura ambiente alcanza los -20 °C;
- **Congelación:** congelación profunda (-18 °C en 240 minutos); durante esta fase, la temperatura ambiente alcanza los -40 °C.

DATOS TECNICOS:

Dimensiones externas (AnxProfxAlt)
Capacidad de bandejas (distancia entre bandejas: 60 mm)

Rendimiento*

Potencia máxima absorbida **

Potencia de refrigeración ***

Gas

Sistema de descongelación

Ciclo de trabajo: por tiempo

Ciclo de trabajo: por sonda

Voltaje de entrada

Clase climática

BCB/05E

80x70x83

5 GN 1/1

5 EN (/60X40)

+90/+3°C = 18Kg

+90/-18°C = 11 Kg

764

791

R290

Automático por pausa

Si

Si

1x230V – 50Hz

5

*Con una temperatura ambiente de +32°C – carga de muestra estándar de 125 gr. según DIN 8953/8954 **Evap. -10°C cond. +45°C ***ASHRAE (Evap. -23,3°C cond. +54,4°C)



Sonda central




Detalle de la ventilación interna



Placa de control de pantalla táctil

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:

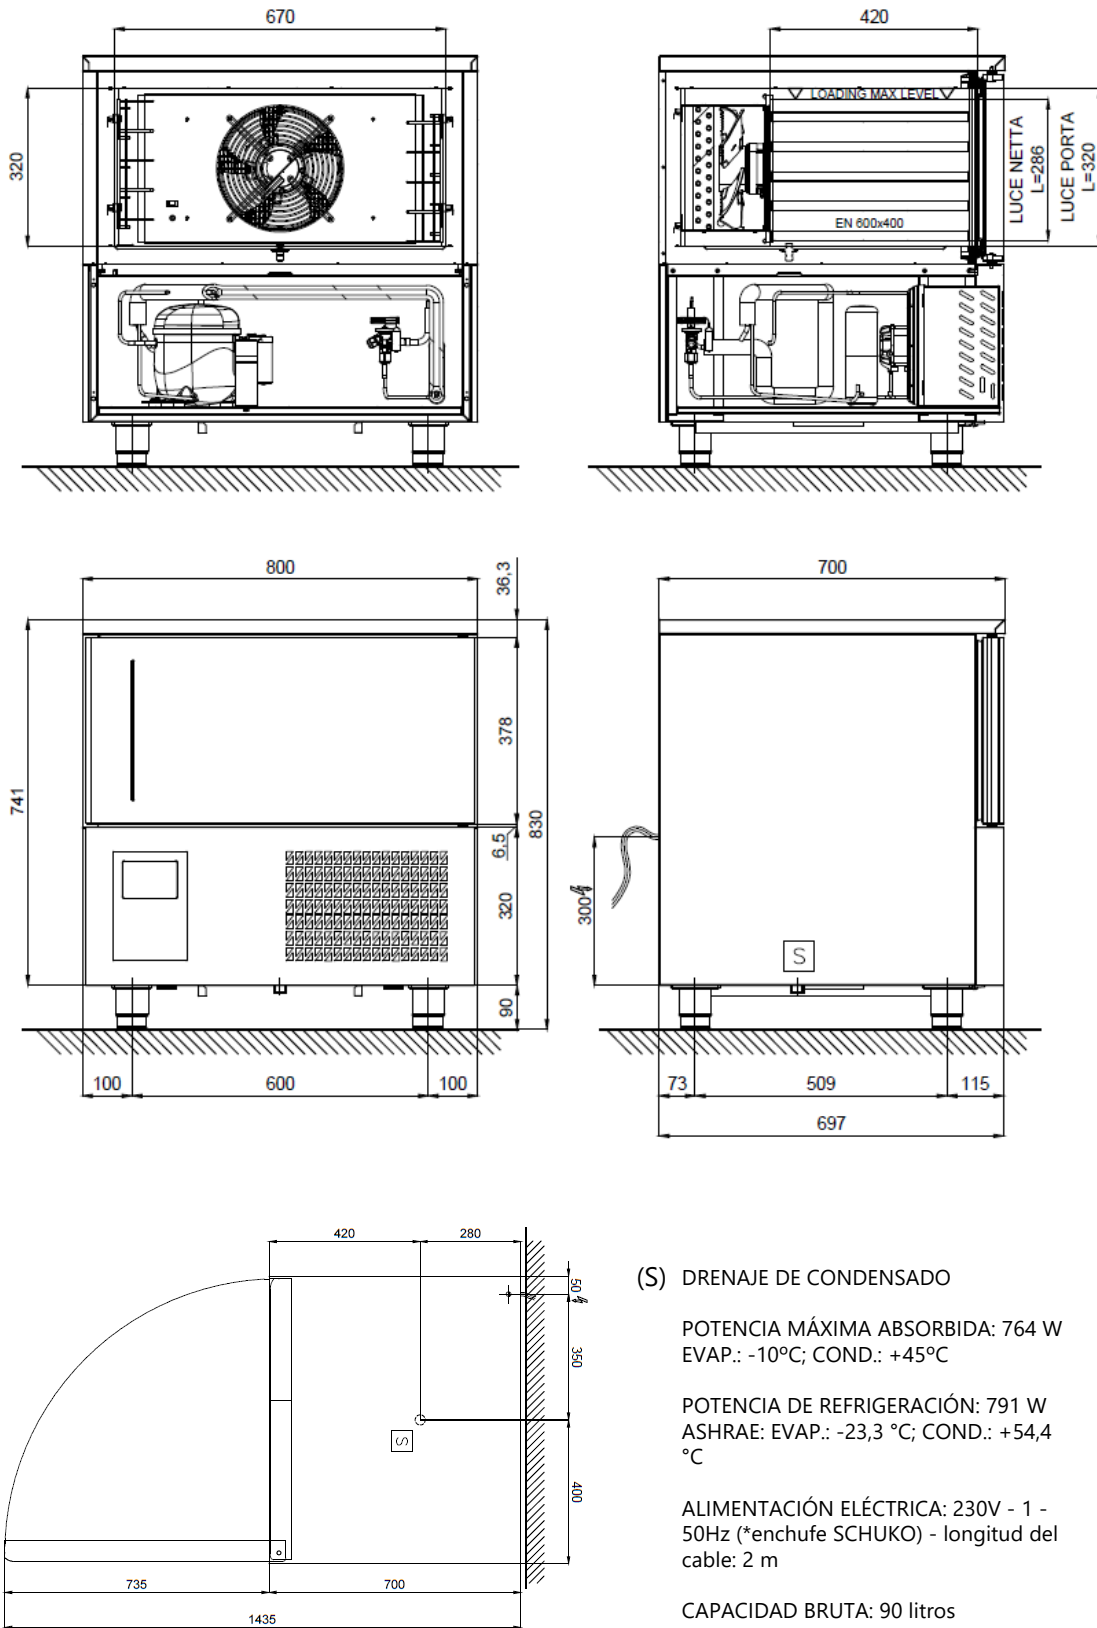

(S) DRENAJE DE CONDENSADO




POTENCIA MÁXIMA ABSORBIDA: 764 W
EVAP.: -10°C; COND.: +45°C

POTENCIA DE REFRIGERACIÓN: 791 W
ASHRAE: EVAP.: -23,3 °C; COND.: +54,4 °C

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: 230V - 1 - 50Hz (*enchufe SCHUKO) - longitud del cable: 2 m

CAPACIDAD BRUTA: 90 litros
CAPACIDAD NETA: 69 litros

ACCESORIOS Y PRECIOS ADICIONALES BAJO PETICIÓN:

	45000540	Juego de ruedas giratorias de Ø 100 mm
	45100240	Estante GN 1/1 de acero inoxidable
	45100242	Estantería de acero inoxidable de 60x40 cm
	40200560	Frecuencia de 60 Hz (precio excesivo)
	45000563	Sistema de supervisión Wi-Fi (precio excesivo)