

LÍNEA: INDICADORES

REFERENCIA: INDUSTRY-10



USOS PRINCIPALES


- ✓ Bodegas
- ✓ Transportadoras
- ✓ Ferreterías
- ✓ Aeropuertos
- ✓ Talleres

BENEFICIOS:

- ✓ Función cuenta piezas
- ✓ Variedad en unidades de peso
- ✓ Puerto RS-232 para conexión a PC
- ✓ Indicador línea practica y económica
- ✓ Indicador de estabilidad y batería



| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Referencia | INDUSTRY-1000 |
| Máximo número de divisiones | 6000 |
| Rango de señal celda | 2m V/V |
| Display | LED 20 mm de altura |
| Material | ABS |
| Tara máxima | 100 % por sustracción |
| Unidades de peso | Kg / g / lb / PCS |
| Fuente de alimentación | Cable AC |
| Corriente eléctrica | 110 V / 60 Hz |
| Medidas del indicador | 24 x 16 x 7 cm |
| Medidas con empaque | 39 x 20.5 x 12 cm |
| Peso del indicador | 1400 g |
| Peso con empaque | 1780 g |
| Ajuste de peso | Digital externa |
| Accesorios | Cable poder, Soporte, manual |

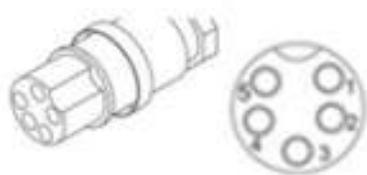

| PIN | Definición | Nota |
|-----|------------|--------------------------|
| 1 | E+ | |
| 2 | E- | |
| 3 | S+ | |
| 4 | S- | |
| 5 | Ground | Conectar cable de tierra |

❖ Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.